
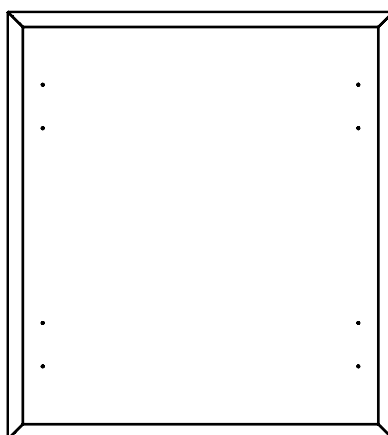
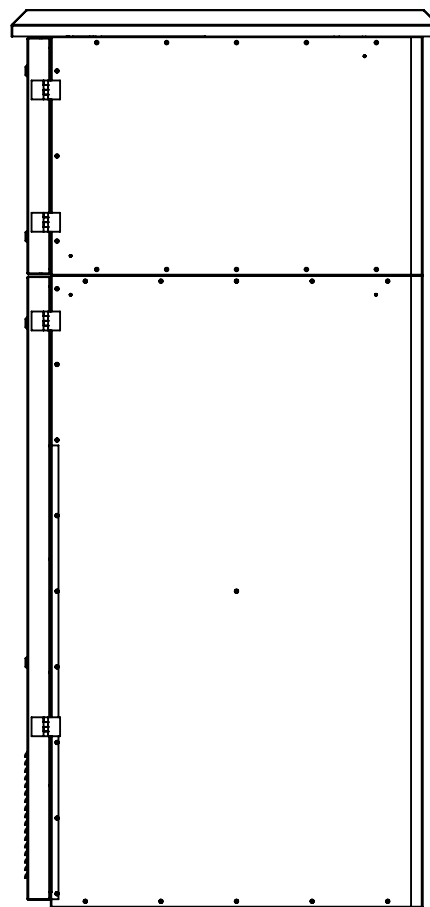



COLMAP

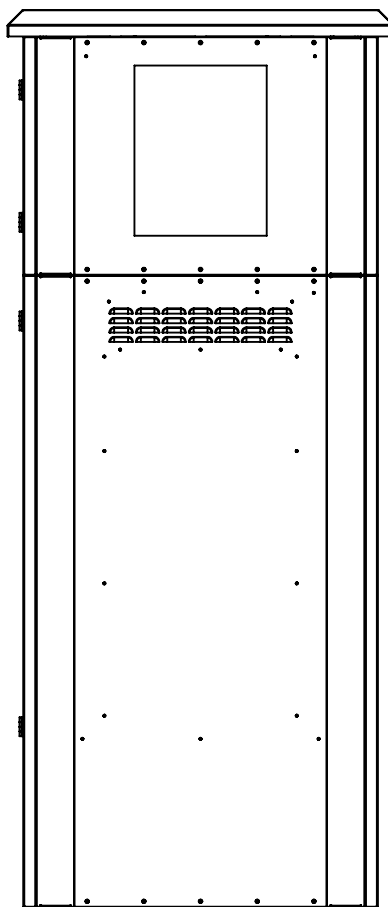

Rack 26U ventilé à flux séparé
 Filtration par filtres anti-poussière amovibles
 Sécurité verrouillage par clé
 protection contre surtensions
 Contrôle à distance via interface web sécurisée
 Monitoring température humidité
 Installation simplifiée sans infrastructure lourde
 Design urbain valorisant l'espace public
 Support artistique pour scénographies et créations visuelles
 Couleurs et logos personnalisables
 Fixation sur dalle béton sol meuble ou structure existante
 Services études techniques

Une gamme complète du L au XL
 Compatibilité vidéoprojecteurs jusqu'à 150 000 lumens
 Modes d'installation portrait, paysage, simple ou triple (maximum 3 projecteurs)






Aluminium avec traitement anti-corrosion
 Finition thermolaquage personnalisable selon nuancier RAL
 Dimensions standards hauteur 2,5 m largeur 1,2 m profondeur 1 m (modulable selon gamme)
 Poids selon configuration
 Étanchéité équivalent IP55
 Résistance au vent jusqu'à 120 km/h

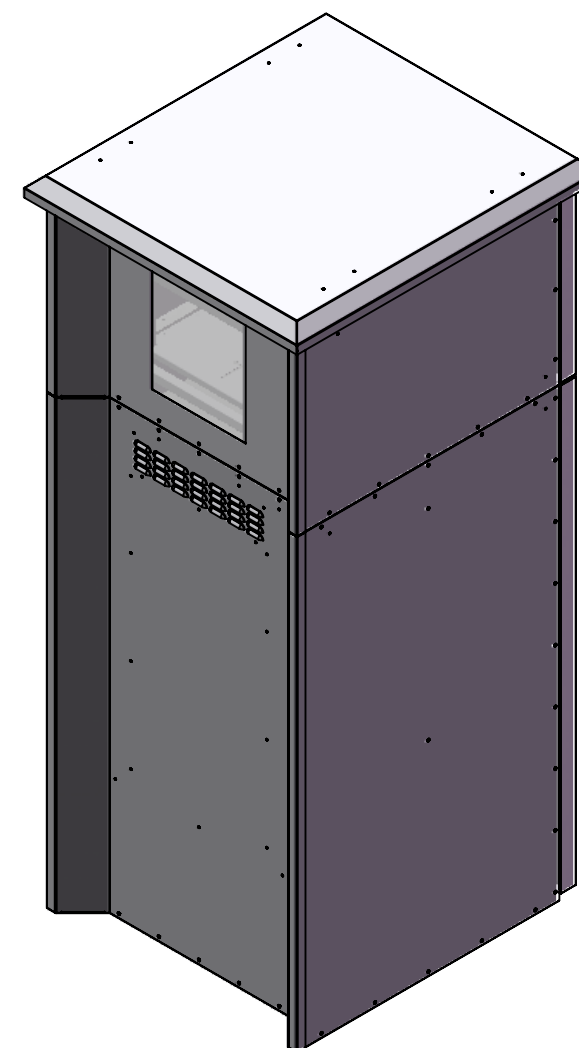

observations:

Adapter la couleur de la visserie " la couleur du produit

Pas d'observation

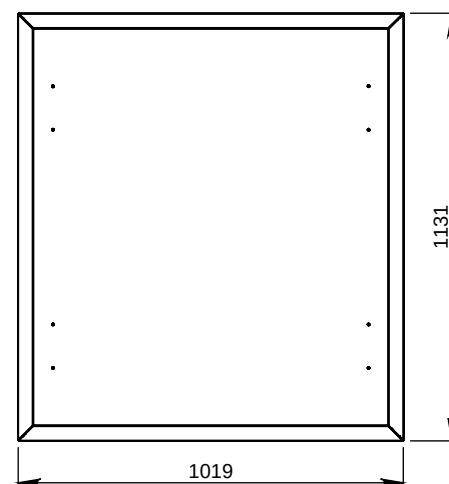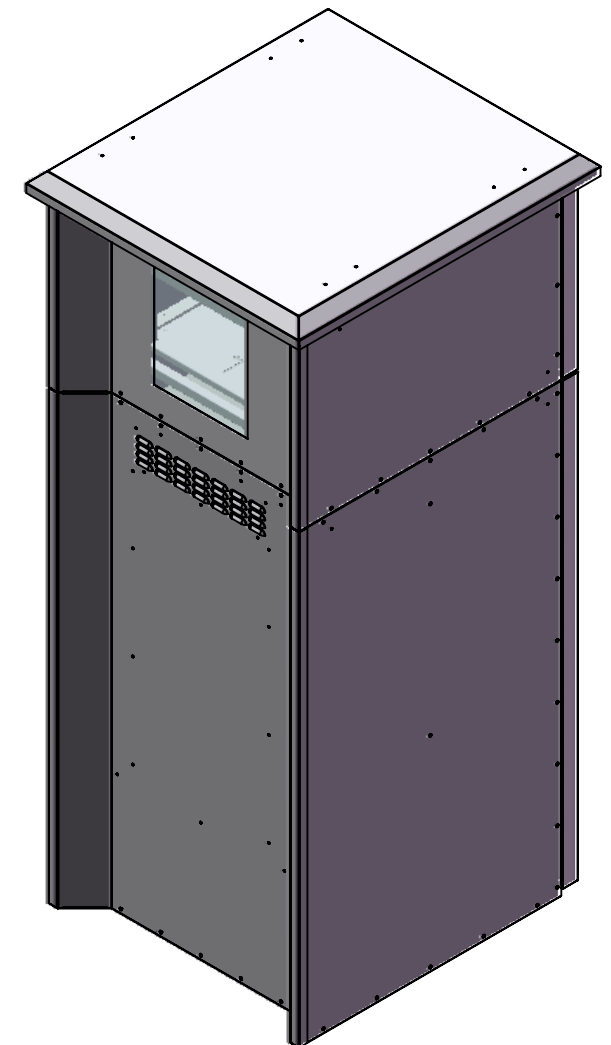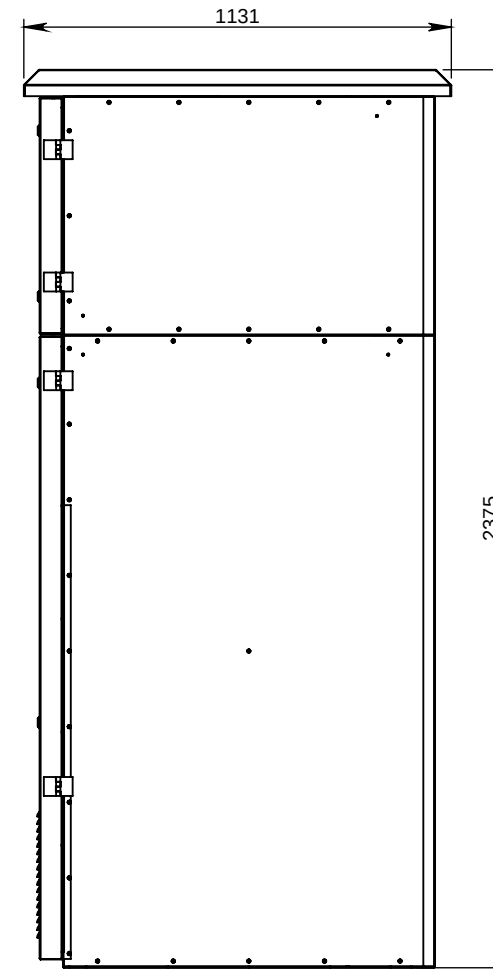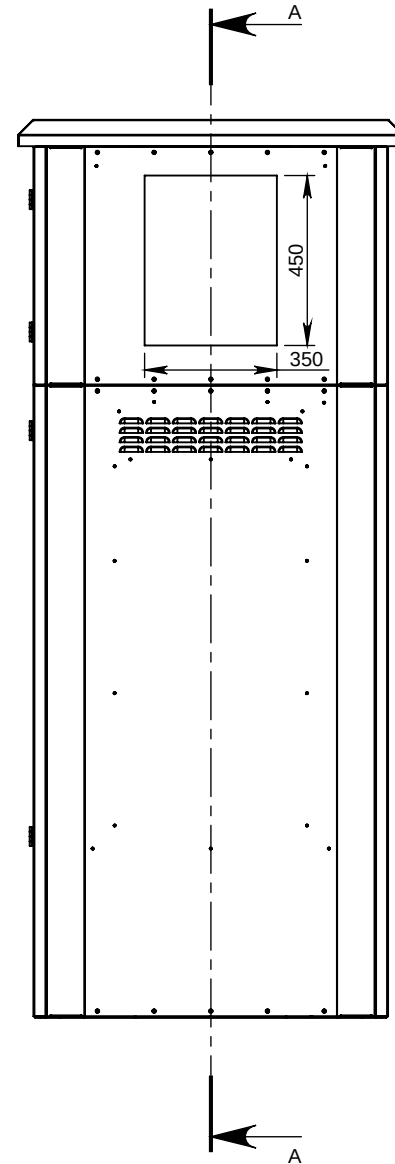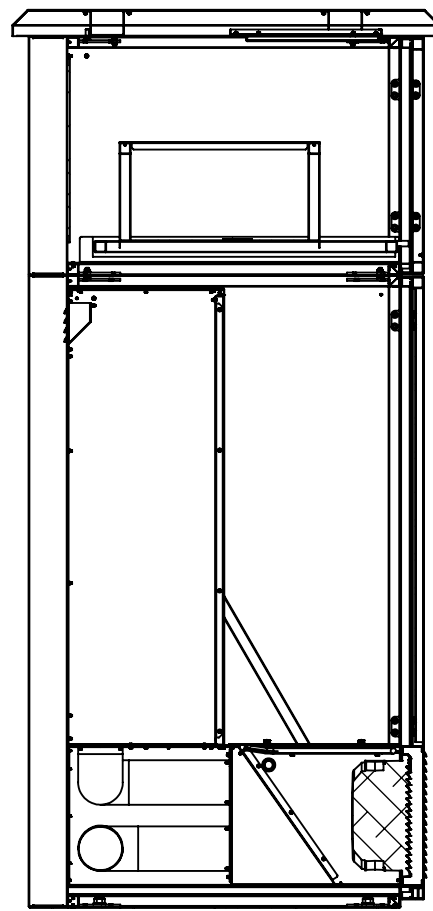

1019

OF:	Ligne:	Couleur:	Qt@:	Dessin N°:	V@rif prog
				D@signation:	Mati`re:
					A3
				Sauvegard@ par: cdescomps	Ech:1:20
		20250263#001-IND3	lundi 13 octobre 2025 14:32:48 lundi 13 octobre 2025 14:32:48	Ce plan est notre propri@t@ et ne peut `tre copi@ ou communiqu@ aux tiers sans notre autorisation @crite. (Loi du 11 mars 1957)  	Poids: 168499.95g
					Feuille 1/1

D®signation:

Matière:	
----------	--

A3

h:1:20

Sauvegard® par:	cdescomps
-----------------	------------------

Poids: 168499.95g

ille 1/1

20250263#001-IND3

lundi 13 octobre 2025 14:32:48
lundi 13 octobre 2025 14:32:48

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué
des tiers sans notre autorisation écrite. (Loi du 11 mars 1957)

