


LYNX 40W TW

FICHE PRODUIT



Le Lynx 40W TW DMX est un projecteur LED ultra-compact conçu pour le théâtre, le spectacle vivant et l'événementiel. Alliant flexibilité, puissance et qualité exceptionnelle, il offre un rendu couleur professionnel avec un IRC >97 et un R9 >90 sur une plage de blanc variable de 2700 à 6000 K. Son concept innovant d'optique interchangeable permet de passer rapidement d'un zoom plan convexe à une découpe ou un gobo, offrant une polyvalence unique sur scène. Pilotable via DMX/RDM et pensé pour des installations rapides et fiables, le Lynx garantit une lumière précise, modulable et performante, même dans les environnements les plus exigeants.

DONNÉES TECHNIQUES



Tension d'alimentation	120-240VAC/50-60Hz
Puissance	40W
Angle du Faisceau	23° - 36°
Plage de gradation	0.1-100%
Mode de pilotage	DMX / RDM
Autre Mode de pilotage	

DONNÉES LUMIÈRES

Flux lumineux	1500 lm
Efficacité lumineuse	125 lm/W
Maintient au flux lumineux	L70 B10 50.30H
Température de couleur / IRC	2700-6000K, IRC > 97, R9 > 90



INSTALLATION / FIXATION

Trou M10 pour collier et crocher standard

ACCESSOIRES / OPTIQUE INTERCHANGABLE



*appareil en aluminium anodisé noir ou blanc RAL 9016

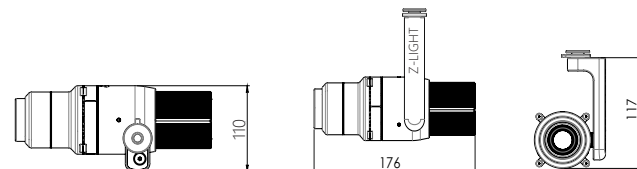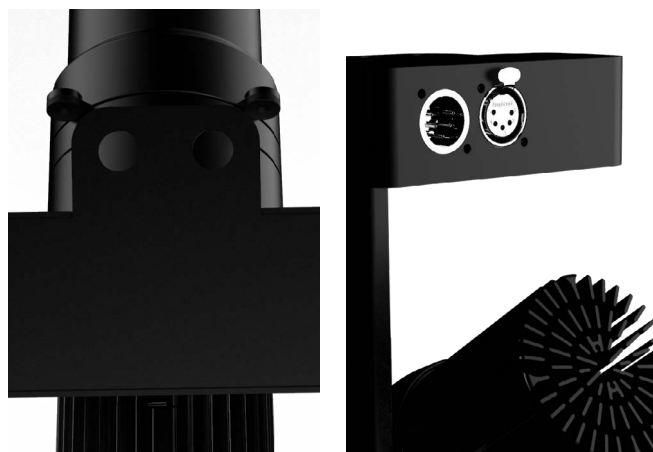

SYSTÈME OPTIQUE

Réglage du faisceau	Zoom & net
Angle du faisceau	23° - 36°
Optique	Lentille achromatique anti-reflet
Flicker free	

Eclairage E et Diamètre D de projection en fonction de la distance et de l'angle de faisceau

	angle 23°		angle 36°	
	D (cm)	E (Lx)	D (cm)	E (Lx)
1m	40	4650	65	1840
2m	81	1190	130	504
3m	121	560	195	206